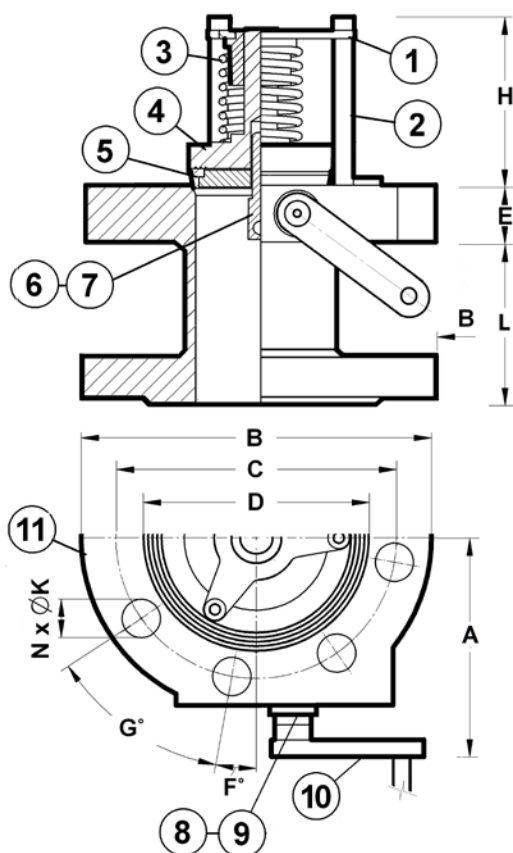


VALVULAS DE FONDO CON OBTURADOR INTERNO TIPO VFAC-R
BOTTOM INTERNAL VALVES, VFAC-R TYPE
DN 2" ÷ 4"
30 BAR

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS


- Las válvulas de fondo tipo **VFAC-R** con obturador interno, de accionamiento manual mediante palanca, han sido diseñadas como dispositivos de seguridad anti derrame y válvulas de carga y descarga de cierre rápido, con una alta capacidad de flujo.
- Las válvulas tipo **VFAC-R** son de aplicación en cisternas, tanques y contenedores-cisterna, como elemento principal de cierre del tanque y están preparadas para el acoplamiento directo a su cara exterior de una válvula de corte complementaria de tipo bola o mariposa,
- Las válvulas **VFAC-R** se construyen añadiendo a una válvula VFAC una salida recta con una brida de acoplamiento que en su versión estándar, se corresponde con una brida **DIN 2634 PN 25**, pero bajo demanda pueden suministrarse tanto con esta brida de salida como la de acoplamiento al fondo del tanque según ASA 300, o con otras normas, consultar
- The bottom internal valves, **VFAC-R** type with hand manual operation, have been designed as security devices to avoid the spilling of the internal chemical, and to work as a quick shut valves to filling & emptying with a high flow capacity.
- The valves **VFAC-R** type are designed to use at tanks and tankers as principal shut off device, and prepared to couple directly on their external side, one complementary ball or butterfly valve
- The **VFAC-R** valves are made adding to a VFAC valve a straight outlet with a coupling flange according to **DIN 2634 PN25** as standard option but it is available **VFAC-R** valves with outside coupling in accordance with ASA 300, but for another standard, consult please

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA TEMPERATURE	-60°C ÷ 100°C
PRESION PRESSURE	30 BAR 425 PSI

DIMENSIONES EN MILÍMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

	B	C	D	E	H	L	A	N	K	F°	Kv
2"	165	125	92	32	90	98	115	4	18	8°	55
3"	200	160	127	32	100	117	277	8	18	10°	107
4"	235	190	157	32	110	124	295	8	23	10°	230

* Las válvulas **VFAC-R**, se fabrican también en A° Inox A-304 ó A-316
VFAC-R valves are available made in Stainless Steel A-304 or A-316

REF	DENOMINACION PART NAME	MATERIALS
1	TAPA BONNET	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
2	SOPORTE SUPPORT	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
3	MUELLE SPRING	A° INOX ASTM A-302 STAINLESS STEEL. A-302
4	SOPORTE CIERRE DISC HOLDER	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
5	DISCO DE CIERRE SEAL DISC	TEFLON P.T.F.E.
6	LEVA DE EMPUJE CAM	A° INOX ASTM A-304 STAINLESS STEEL. A-304
7	PITON CON ROD	A° INOX ASTM A-304 STAINLESS STEEL. A-304
8	TUERCA PRENSA GLAND NUT	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
9	EMPAQUETADURA PACKING	TEFLON + VITON P.T.F.E.+ VITON
10	PALANCA DE ACCIONAMIENTO LEVER	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
11	CUERPO BODY	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50