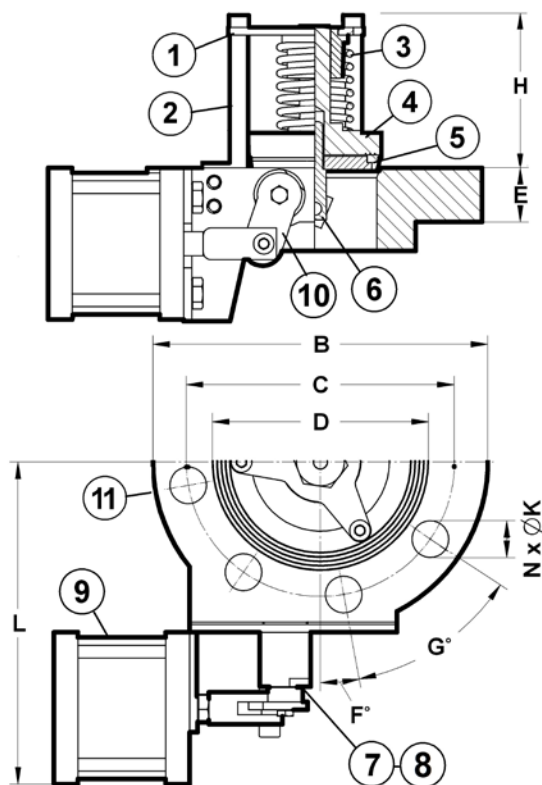


VALVULAS DE FONDO NEUMATICA CON OBTURADOR INTERNO TIPO VFAC-PN
BOTTOM INTERNAL PNEUMATIC VALVES, VFAC-PN TYPE
DN 2" ÷ 4"
30 BAR

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS


- Las válvulas de fondo tipo **VFAC-PN** con obturador interno, y accionamiento neumático, son como las VFAC manuales dispositivos de seguridad anti derrame y válvulas de carga y descarga de cierre rápido, con una alta capacidad de flujo.
- Las válvulas tipo **VFAC-PN** son de aplicación en cisternas, tanques y contenedores-cisterna, como elemento principal de cierre del tanque y están preparadas para el acoplamiento directo sobre su cara exterior de una válvula de corte complementaria de tipo bola o mariposa.
- La cara exterior de las válvulas tipo **VFAC-PN**, en su versión estándar, se corresponde con una brida **DIN 2634 PN 25**, pero bajo pedido pueden suministrarse con brida de acoplamiento y salida según ASA300, con cualquier otra norma, consultar
- The bottom internal valves, **VFAC-PN** type with pneumatic operation, work as a security device to avoid the spilling of the internal chemical, and they work as a quick shut valves for filling & emptying with a high flow capacity.
- The valves **VFAC-PN** type are designed to use at tanks and tankers as principal shut off device, and prepared to couple directly on their external side, one complementary ball or butterfly valve
- The **VFAC-PN** valves are prepared as standard option to coupling on their outside, flanges according to **DIN 2634 PN25**, but on special Order it is available **VFAC-PN** valves with outside coupling in accordance with ASA 300, but for another standard consult please.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA TEMPERATURE	-60°C ÷ 100°C
PRESION PRESSURE	30 BAR 425 PSI

DIMENSIONES EN MILÍMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

	B	C	D	E	H	L	N	K	F°	G°	Kv
2"	165	125	92	32	90	180	4	18	8°	45°	55
3"	200	160	127	32	100	207	8	18	10°	45°	107
4"	235	190	157	32	110	245	8	23	10°	45°	230

* Los cuerpos de las válvulas **VFAC-PN**, pueden fabricarse en A° Inox A-304 ó A-316
 Bodies of **VFAC-PN** valves are available made in Stainless Steel A-304 or A-316

REF	DENOMINACION PART NAME	MATERIALS
1	TAPA BONNET	A°INOX X5CrNi18-10 S.STEEL A-276 gr 304L
2	COLUMNAS COLUMNS	A°INOX X5CrNi18-10 S.STEEL A-276 gr 304L
3	MUELLE SPRING	A° INOX ASTM A-302 STAINLESS STEEL. A-302
4	SOPORTE CIERRE DISC HOLDER	A°INOX X5CrNi18-10 S.STEEL A-276 gr 304L
5	DISCO DE CIERRE SEAL DISC	TEFLON P.T.F.E.
6	PITÓN y LEVA DE EMPUJE CON ROD & CAM	A° INOX ASTM A-304 STAINLESS STEEL. A-304
7	EMPAQUETADURA PACKING	TEFLON + VITON P.T.F.E.+ VITON
8	TUERCA PRENSA GLAND NUT	A°INOX X5CrNi18-10 S.STEEL A-276 gr 304L
9	CILINDRO NEUMÁTICO PNEUMATIC CYLYNDER	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50
10	PALANCA DE ACCIONAMIENTO LEVER	A°INOX X5CrNi18-10 S.STEEL A-276 gr 304L
11	CUERPO BODY	A° CARBONO S355 J2 CARBON ST. A-570 gr 50