


**COLECTORES DE CUATRO PUERTOS TIPO VTC-4LP
MANIFOLDS OF FOUR PORTS VTC-4LP TYPE**

**PN 40
DN 1/2" - 3/4"**

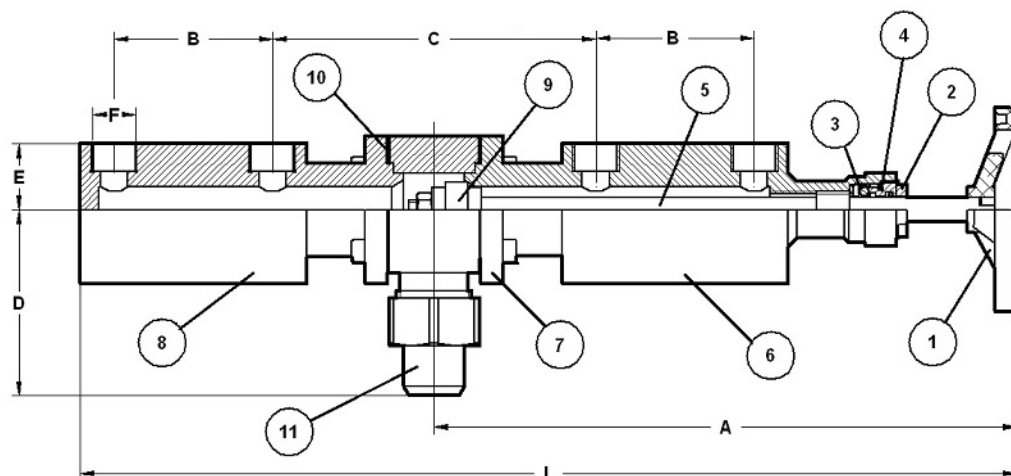

REF	DENOMINACION PART NAME	MATERIAL
1	VOLANTE HANDWHEEL	ALUMINIO ALUMINIUM
2	TUERCA DEL PRENSA DISC HOLDER	LATON FORJADO FORGED BRASS
3	EMPAQUETADURA PACKING	TEFLON P.T.F.E.
4	TORICAS DEL PRENSA GLAND O-RINGS	FLUORELASTOMERO FLUORELASTOMER
5	HUSILLO SPINDLE	BRONCE ALUMINIO ALUMINIUM BRONZE
6	CUERPO ANTERIOR MAIN BODY	A° INOX X5 CrNi 18/9 S.STEEL A-304
7	CUERPO CENTRAL CENTRAL BODY	A° INOX X5 CrNi 18/9 S.STEEL A-304
8	CUERPO CENTRAL CENTRAL BODY	A° INOX X5 CrNi 18/9 S.STEEL A-304
9	DISCO DEL CIERRE SEAT DISC	P.T.F.E. P.T.F.E.
10	JUNTA CUERPOS BODIES GASKET	KLINGEROILIT KLINGEROILIT
11	TUERCA y COLETE NUT & NIPPLE	A° INOX X5 CrNi 18/9 S.STEEL A-304

**CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS**

- Diseñadas para el acoplamiento de cuatro válvulas de seguridad tipo **VAS-HR**, **VAS-SS** o **VAS-BR**
- Construcción en acero inoxidable con accionamiento manual
- Disco de Teflón recambiable y asiento cónico integral
- Doble sellado por el husillo, dos tóricas de Vitón y anillos de Teflón
- Conexiones de salida rosca GAS hembra DIN 259
- Conexión de entrada con tuerca y colete en A° Inox
- Designed to coupling of four safety valves **VAS-HR**, **VAS-SS** or **VAS-BR** type
- Hand-operated valve made in stainless steel
- Renewable Teflon disk and conical integral seat
- Double stem sealing two Viton O-ring located on the gland nut, and Teflon discs
- Outlet connections with screw thread GAS female DIN 259

**DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES**

DN	F	L	A	C	B	E	D	Kv	Cv
1/2"	1/2"G	391	235	120	70	27,5	82	6,1	7,2
3/4"	3/4"G	391	235	120	70	27,5	82	14,3	16,8

**PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES**

PRUEBAS TESTS	BARS	PSI
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO HYDRAULIC TEST OF THE BODY	58	825
PRUEBA NEUMATICA PNEUMATIC TEST	25	350

**CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURE**

TEMPERATURA TEMPERATURE	-196°C	-- 321°F
PRESION PRESSURE	40 Bars	580 psi