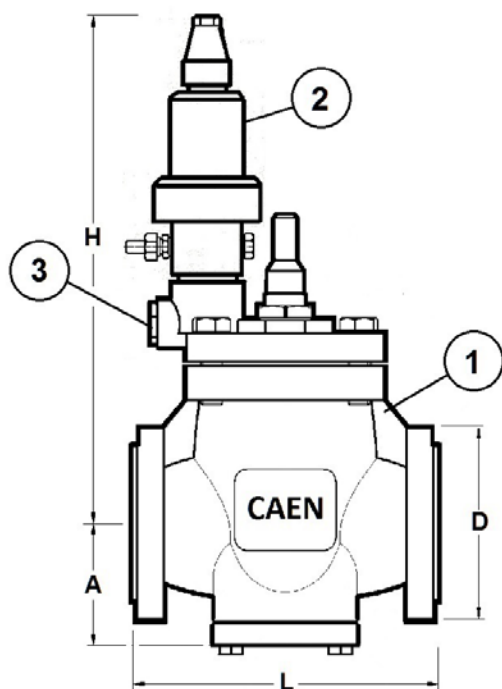
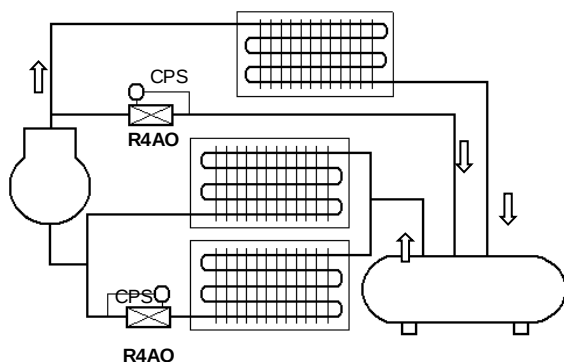


REGULADORES DE PRESION DE ARRANQUE TIPO R4AO
CRANKCASE PRESSURE REGULATORS R4AO SET
MWP 52 Bar
DN 20 ÷ 100


REF	DENOMINACION PART NAME	TIPO TYPE
1	VALVULA PRINCIPAL MAIN VALVE	VMP-1
2	PILOTO REGULADOR REGULATION PILOT	CPS
3	TAPON 1/4" 1/4" GAUGE PLUG	GC10


DIMENSIONES EN MILÍMETRO
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

	20	25	32	40	50	65	80	100
A	60	60	70	70	75	95	110	150
H	235	235	250	250	255	300	320	410
L	127	127	170	170	180	215	240	290
D	48	48	105	105	105	112	200	235

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS


- Conjunto formado por una válvula principal, **VMP1** y un piloto **CPS**, en su versión más simple **R4AO**.
- Para aplicaciones similares y con el mismo piloto **CPS** se suministran las siguientes versiones:
 - **R4AOE** sobre VMP1, CPS + Conexión exterior en (3)
 - **R4AOBE** sobre VMP3, CPS + Conexión con solenoide
 - **R4AOSE** sobre VMP3, CPS, a través de solenoide NO o NC, y conexión para Gas caliente con solenoide NC
- **R4AO**, is a set make up of one **VMP1**, and one pilot **CPS** as the simpler version
- For similar applications with the same pilot **CPS** is available following variations:
 - **R4AOE** over VMP1, CPS + external connection on (3)
 - **R4AOBE** over VMP3, CPS + connection with solenoid pilot
 - **R4AOSE** over VMP3, CPS, through one solenoid NO or NC, and hot gas connection with solenoid NC type

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- La gama de reguladores **R4AO** controlan la presión aguas abajo de la válvula principal, abriendo ésta, al bajar la presión de control por debajo de la de tarado del módulo **CPS**. En las versiones **R4AOE**, **R4AOBE** y **R4AOSE**, se puede forzar la apertura de la válvula principal con la entrada de gas caliente, y en esta última versión **R4AOSE** es posible el cierre total, energizando (NO) o desenergizando (NC) la bobina del solenoide de entrada, al **CPS**.
- La válvula vuelve a cerrar una vez que la presión aguas abajo es superior a la de tarado del piloto regulador.
- The range of pressure regulators **R4AO** type, control the downstream pressure of main valve, opening this one when the outlet pressure falls below the set point of the **CPS**. With the variations **R4AOE**, **R4AOBE** and **R4AOSE**, is possible to wide open the main valve with independence of the outlet pressure if hot gas pass to the top of piston, and the last option **R4AOSE**, can be totally closed if the coil of the solenoid coupled to CPS is energized (NO) or de-energized (NC).
- The main valves close again, when the inlet pressure rises over the set point of the pilot **CPS**.

APLICACIONES
APPLICATIONS

- Los reguladores **R4AO** están diseñados para su utilización con amoníaco y otros refrigerantes fluorados, actuando en general para evitar que la presión aguas abajo de la válvula caiga por debajo de un valor establecido, sea para control de la presión de condensación en el recipiente o como válvula de arranque y protección permanente del compresor, controlando la presión del carter.
- The regulators **R4AO** are designed to work with ammonia and other fluorinated refrigerants, working to avoid the pressure downstream falls below the set point fixed, to control of condensation pressure or as starting valve or crankcase regulator to control the suction pressure.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA TEMPERATURE	-10°C ÷ +150°C	-60°C ÷ - 10°C
PRESION PRESSURE	52 Bar	39 Bar