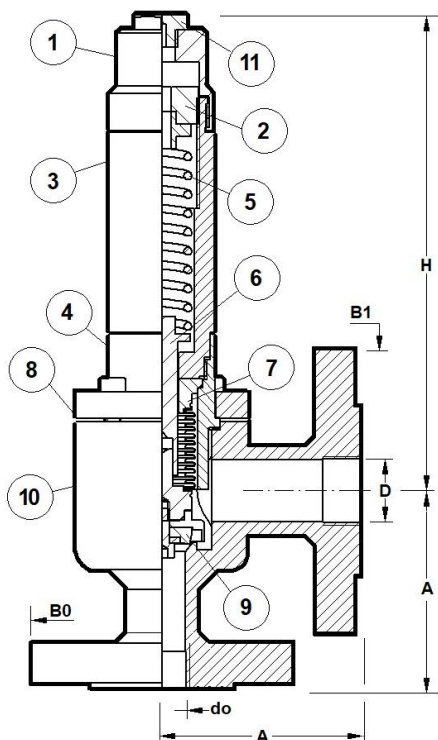


VALVULA DE SEGURIDAD BALANCEADAS TIPO VBSB-NBF
SAFETY VALVES BACK PRESSURE INDEPENDENT VBSB-NBF TYPE
TARADO 2 ÷ 40 BAR
DN ½"- 2"

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS


- Las válvulas de seguridad balanceadas **VBS-BBF** independientes de la contrapresión, han sido diseñadas utilizando fuelles en A° inox para independizar la cámara del muelle de la del cierre.
- Por resistencia del fuelle, la contrapresión máxima no puede superar **25 bar**, y si la contrapresión fuese superior al 50% de la presión de tarado deberá reducirse la capacidad de descarga calculada, como se indica abajo.
- Presión de Tarado entre 2 y 40 Bar, con una tolerancia de $\pm 3\%$.
- Presión de reasiento de las válvulas, de acuerdo con la norma EN 4126-1 en utilización con gases 15% inferior a la de Tarado
- El DN de las válvulas se corresponde con el diámetro de su sección de paso.
- Las válvulas **VBS-BBF**, están construidas totalmente en acero y son intercambiables con las VBS-NBF.

- The **VBS-BBF** safety valves, are independent of the back pressure, and they have been designed using a bellows to independent the spring chamber and disc holder area
- Due to the resistance of the bellows, the counter- pressure cannot exceed **25 bar**, and if the back pressure is greater than 50% of the set pressure, it must be 3% of tolerance.
- Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1, 15% lower than Set pressure.
- The ND of the valves is according to the diameter of the inlet cross section.
- The VBS-BBF are made totally in Carbon steel, and can be exchanged with VBS-NBF

DIMENSIONES EN MILÍMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

DN	A	Bo	B1	do	D	H	K _d
½"	80	95	105	14	20	167	0,75
¾"	80	105	115	19	25	193	0,75
1"	90	115	140	25	32	198	0,77
1¼"	105	140	150	32	40	256	0,75
1½"	110	150	165	38	50	278	0,58
2"	120	165	185	50	65	358	0,64

REF	DENOMINACION PARTS NAME	MATERIALS
1	CAPUCHON CAP	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2
2	TUERCA DE REGULACION REGULATING NUT	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2
3	CUERPO SUPERIOR CASING	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2
4	CUERPO SOPORTE FUELLE BELLOW HOLDER BODY	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL SAE A570 gr 50
5	MUELLE SPRING	A° CARBONO MK 75 C.STEEL SAE 1070
6	SOPORTE INF DEL MUELLE BOTTON SPRING SUPPORT	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2
7	CONJUNTO FUELLE BELLOW SET	A° INOX XCrNi 18.9 ST. STEEL AISI 304
8	JUNTA GASKET	ALUMINIO ALUMINIUM
9	DISCO DE CIERRE SEAT DISC	P.T.F.E. P.T.F.E.
10	CUERPO BODY	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2
11	CONEXIÓN MANÓMETRO GAUGE CONECTION	A° CARBONO S355 J2 C.STEEL S355J2

CONDICIONES MÁXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESION PRESSURE
-60°C÷150°C	40 Bars

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- La capacidad de descarga de las válvulas **VBS-NBF**, se calcula igual que en el caso de las válvulas **VAS** de acuerdo con la norma **EN13136**.
Para contrapresiones superiores al 50%, el valor calculado se deberá corregir multiplicándolo por el factor **K_b** función del % de contrapresión / presión de tarado, y del exponente isentrópico del refrigerante utilizado.
El factor **K_b** se obtiene de la tabla **A3** de la norma **EN13136**
- The discharge capacity for **VBS-NBF** is calculated like in **VAS** valves, according to the standard **EN13136**
But if the back pressure is higher than 50%, it must correct multiplying by **K_b**, function of percent of back pressure /set pressure and the isoentropic exponent of the refrigerant.
The value of the **K_b**, can be obtained from the A3 table in the standard **EN13136**