


VALVULA DE SEGURIDAD TIPO VBS-SS
SAFETY VALVES VBS-SS TYPE

TARADO 1 ÷ 40 BAR
DN ½" - 2"



CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

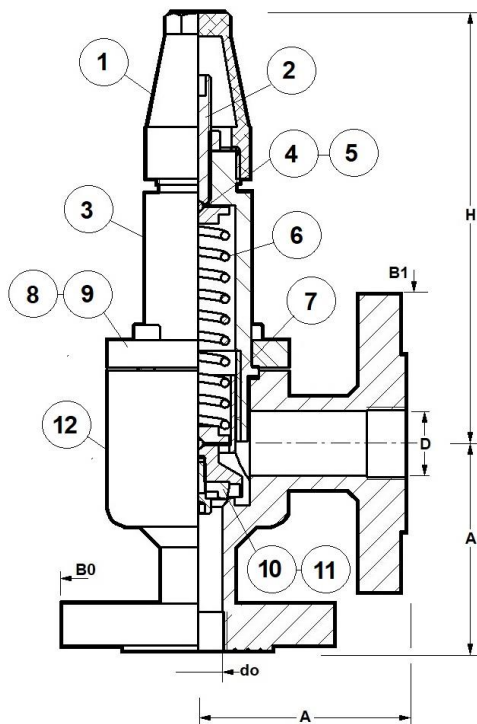

- Diseñadas según AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las normas EN 4126, EN 13136 y EN 378
- Disco de cierre en Teflón y máxima presión de tarado 40 Bar, para DN ½" a 1¼", y 35 Bar para DN 1½" a 2½", con tolerancia en ambos intervalos de ± 5%.
- Presión de reasiento de las válvulas, servicio con gases, un 10% inferior a la de Tarado, (Tarados ≤ 3 Bar, Pr=0,3 Bar).
- Las válvulas se identifican por el DN de su asiento o sección de entrada, siendo su sección de salida la inmediatamente superior, (ej. E 1½"/S 3¼").
- Extremos con bridas según DIN 2634 ó 2635 PN 25/40, y bajo pedido pueden suministrarse con bridas DIN 2512 PN 40 y ASA 300 ó ASA 600
- Designed according to AD-Merkblatt A-2, in accordance with the standards EN4126, EN13136 and EN378
- Teflon disc and maximum set pressure range 40 Bars, for ND ½" to 1¼" and 35 Bars for ND 1½" and 2½", in both cases with ± 5% of tolerance.
- Reseating Pressure, in gas service, is a 10% lower than Set pressure, (0,3 Bars for Set pressures ≤3 Bars).
- The valves size is according to ND of the seat, the same of the inlet cross section, but the outlet cross section is the next bigger one, (ex. in 1½"/ out 3¼").
- Flanged ends according to DIN 2634 or 2635 but they are available by Order with flanges DIN 2512 and ASA

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

DN	A	B0	B1	do	D	H	K _d
½"	80	95	105	14	20	141	0,75
¾"	80	105	115	19	25	166	0,70
1"	90	115	140	25	32	200	0,77
1¼"	105	140	150	32	40	266	0,75
1½"	110	150	165	38	50	283	0,58
2"	120	165	185	50	65	345	0,64

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, se incluyen los procedimientos para determinar el tamaño de válvula necesario, bien por cálculo según EN 13136, o mediante gráficos que indican en función del DN de cada válvula y de su presión de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora de Aire a 20°C para una sobrepresión del 10% de la Presión de Tarado, y con una contrapresión de 1 atmósfera, es decir, descarga libre.

- On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the procedures to select the correct safety valve size, either by calculation according EN 13136, or by the graphics that show as a function of the valve size and its set pressure, the discharge capacity in Kg/hora of Air to 20°C for a overpressure of 10% set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm. (discharge free).

CONDICIONES MÁXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESION PRESSURE
-60°C ÷ 150°C	40/35 Bar